

PRISM FIRE


2.5 X 32MM IRG

- 100% TESTEADA A PRUEBA DE AGUA - HUMEDAD - GOLPES.
- DISTANCIA MINIMA OCULAR 80MM.
- AUMENTO 2.5X.
- DIAMETRO DE TUBO 32 MM.
- DIAMETRO OBJETIVO 32MM.
- CAMPO DE VISION A 91 MTS: 11.5 MTS.
- SALIDA PUPILAR 12.4MM.
- AJUSTE POR CLICK 12.5MM (1/2").
- LARGO TOTAL 119MM.
- RETICULO CQB (CLOSE QUARTERS BATTLE).
- TIPO DE ILUMINACION RETICULO: ROJO Y VERDE.



- CONSTRUCCIÓN EN ALEACIÓN DE ALUMINIO AEROSPAECIAL EN UNA SOLA PIEZA .
- LENTES CON TRATAMIENTO MULTICAPA PARA MÁXIMA CLARIDAD.
- RETICULO ILUMINADO VERDE Y ROJO.
- TORRETAS DE AJUSTE EN ALTURA Y DERIVA CON BLOQUEO Y RE BLOQUEO A CERO.
- CUERPO MAQUINADO DE ALTA PRECISIÓN.
- RETICULO GRABADO EN EL CRISTAL.

#152325

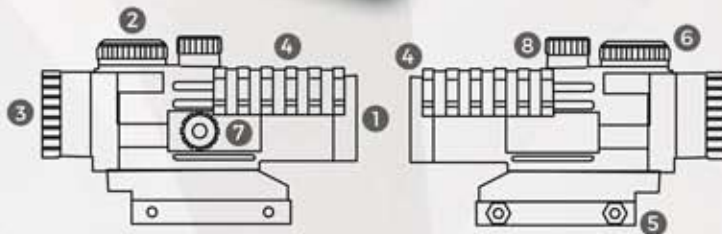

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1) LENTE. | 5) TORNILLO AJUSTE MONTAJE. |
| 2) TAPA BATERIA. | 6) SELECTOR DE RETICULO. |
| 3) FOCO OCULAR. | 7) AJUSTE DE DERIVA. |
| 4) RIEL PICATINNY. | 8) AJUSTE DE ALTURA. |

HRM² SHILBA MIRA HRM2

ESTA MIRA POSEE 4 RETICULOS QUE SE SELECCIONAN CON EL SWITCH UBICADO EN LA PARTE TRASERA DE LA MIRA, A FIN DE ADECUARSE A DIFERENTES USOS Y SITUACIONES DE TIRO.



- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1) LENTE. | 5) TORNILLO AJUSTE MONTAJE. |
| 2) TAPA BATERIA. | 6) SELECTOR DE RETICULO. |
| 3) ENCENDIDO. | 7) AJUSTE DE DERIVA. |
| 4) PALANCA CIERRE RAPIDO. | 8) AJUSTE DE ALTURA. |



#152323


MULTI RETICULO



MICRO DOT

EL DISEÑO DE ESTA MIRA TIPO RÉFLEX SIN TUBO PROVEE UN AMPLIO CAMPO DE VISION QUE PERMITE DISPAROS RÁPIDOS Y A BLANCOS EN MOVIMIENTO.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) COBERTURA DE LA MIRA. | 6) TORNILLO DE AJUSTE EN ALTURA. |
| 2) LENTES. | 7) BATERÍA CR2032. |
| 3) TORNILLOS DE AJUSTE SUPERIOR. | 8) TAPA ALOJAMIENTO BATERÍA. |
| 4) TORNILLOS DE BLOQUEO ALTURA Y DERIVA. | 9) BASE TIPO WEAVER. |
| 5) TORNILLO AJUSTE EN DERIVA. | 10) BOTÓN DE ENCENDIDO Y BRILLO. |

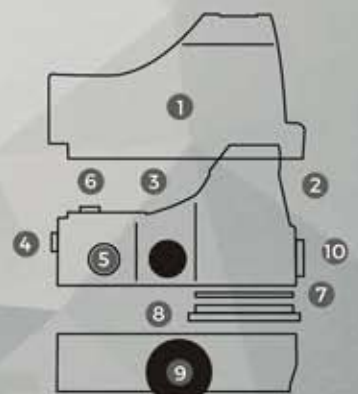

#152324